

LHAURA®


¡ LO MAS VALIOSO !

DESVIADOR DE RAYOS PARA CERCA ELECTRICA



Instalación

A un desviador de rayos se puede conectar una o más líneas vivas de la cerca eléctrica. Para instalar una sola línea se debe desenroscar la tuerca superior y remover la arandela de ajuste; pase el alambre conductor eléctrico de la cerca a través de la ranura del tornillo hasta que el alambre se aloje en ella; reponga la arandela ahora sobre el alambre y ajuste la tuerca; así queda asegurado el alambre al desviador de rayos; ahora fije la base del desviador de rayos al poste con los tornillos previstos para éste fin. Pueden también conectarse 2 alambres de la cerca al desviador: con un cable aislado (con recubrimiento plástico), conecte cada alambre de la cerca eléctrica a la ranura del desviador, repitiendo la operación para el segundo alambre; ahora ajuste la arandela y la tuerca de sujeción.

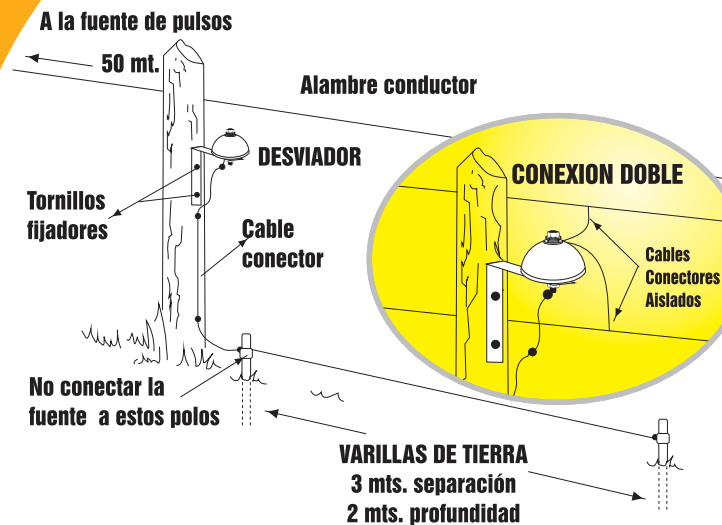

Conexión a tierra

En la parte inferior del desviador de rayos y debajo de la base se encuentra otra tuerca y arandela. Se requieren dos polos a tierra (varillas de cobre), que deberán clavarse a no menos de 3 metros de distancia entre sí y a una profundidad de 2 metros. Un cable aislado (recubierto con plástico), debe tenderse entre los polos a tierra conectándolos entre sí y éste mismo cable a su vez debe terminar en la parte inferior del desviador de rayos ajustado con la tuerca y arandela del mismo. la arandela y la tuerca de sujeción.

Precauciones

No utilizar el mismo polo a tierra para el generador de pulsos y el desviador de rayos; por el contrario estos polos a tierra deberán estar alejados lo máximo posible cuidando siempre que su separación mínima sea de 15 metros.

Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A.S

Servicio al Cliente 01 8000 18 9761 E-mail: servicliente@lhaura.com

Mosquera - Colombia

www.lhaura.com

    LHAURAVET