

Aislador de Corriente Doble U Ref. 10266

Descripción

Robusto, para amarre con dos clavos o tornillos y también con bridas. Sirve para conducir hilo y alambre eléctrico.

Especificaciones Técnicas

Largo: 8.5 Cm.

Espesor: 3.0 Cm.

Materiales:

Polietileno de alta densidad con aditivo UV
Color: naranja, amarillo y negro.

Atributos


Su material de fabricación es de alta resistencia al impacto y a la radiación ultravioleta solar, mejorando la conexión a tierra evitando así las pérdidas de corriente. La resistencia UV evita la degradación del polímero, haciendolo un material totalmente aislante.



Recomendaciones de uso

Este aislador se debe instalar en la entrada del potrero y debe ir acompañado del mango broche del resorte y del pin.

Es recomendable utilizar el kit broche.
Es utilizado en cerramiento perimetral.

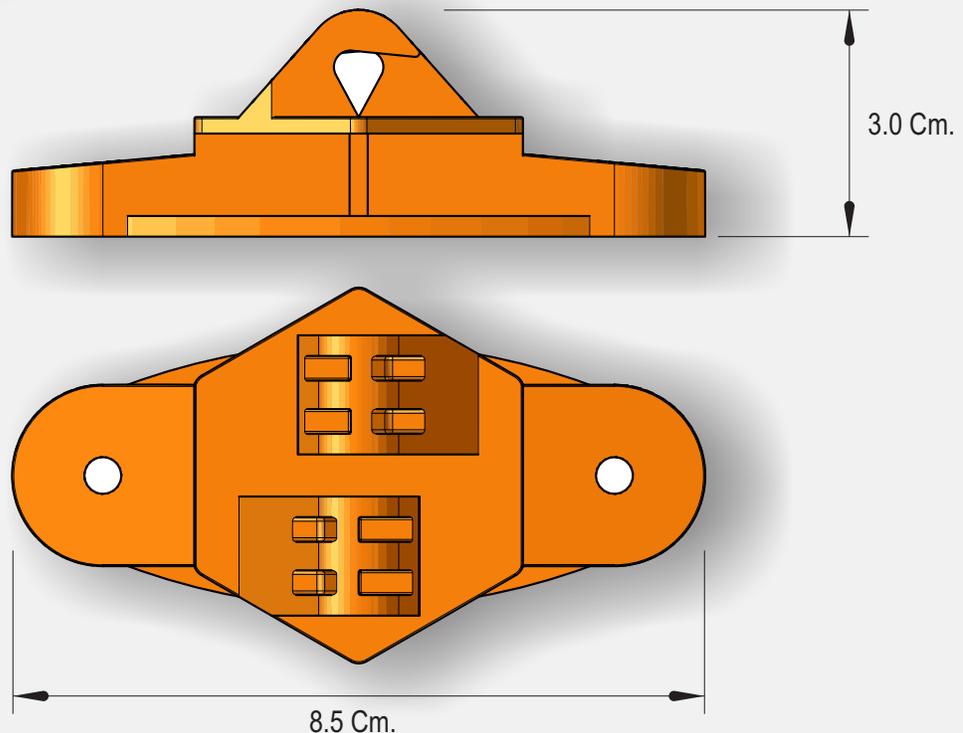

Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A.