

### Aislador de Corriente Inicio-fin Ref. 10252

#### Descripción

Aislador ovalado con dos agujeros. Sirve para conducir hilo y alambre eléctrico. Soporta gran fuerza de tensión.

#### Especificaciones Técnicas

Largo: 6.8 Cm.

Espesor: 3.5 Cm.

Materiales:

Polietileno de alta densidad con aditivo UV

Color: naranja y amarillo.

#### Atributos



Su material de fabricación es de alta resistencia al impacto y a la radiación ultravioleta solar, mejorando la conexión a tierra evitando así las pérdidas de corriente. La resistencia UV evita la degradación del polímero, haciéndolo un material totalmente aislante.



#### Recomendaciones de uso

Es instalado al principio y al final de cada tramo de la cerca eléctrica.

Es utilizado en cerramiento perimetral.

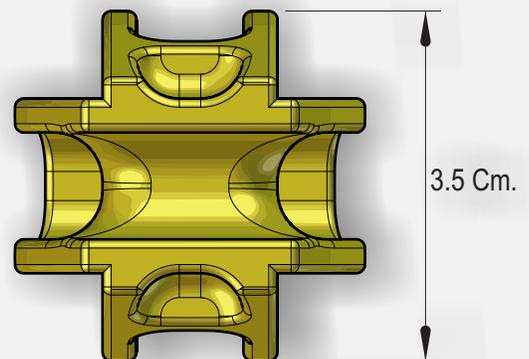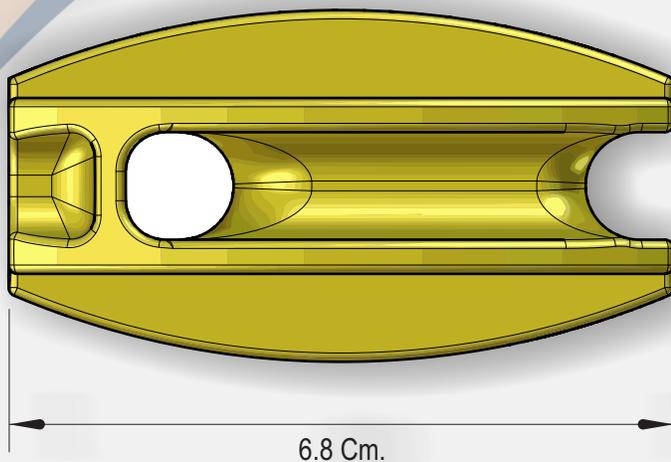

**Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A.**

Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35 Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: [servicliente@lhaura.com](mailto:servicliente@lhaura.com) Bogotá D.C. Colombia.

[www.lhaura.com](http://www.lhaura.com)