

### Piso Plástico 60×60×2.5 Bogotá Negro Hexagonal Ref. 12901

#### Descripción

Su estructura es de robustez superior.  
Con mas venas de refuerzo que otros pisos existentes.  
Por su diseño es de fácil instalación con otros pisos de sus mismas características.

#### Especificaciones técnicas

**Peso:** 3.9 Kg. (3900 grm.)

**Medidas:** 60 Cm.×60 Cm.



**Espesor:** 2.5 Cm.

**Materiales:** Polipropileno peletizado

**Resistencia:** Diseñado para carga estática 1000 Kg. y 500 Kg. en vacío.

#### Atributos

- \*Sin filos ni rebabas cortantes.
- \*Superficie con grabado hexagonal anti-deslizante.
- \*Con orificios en canal para tener una mejor limpieza y drenaje.
- \*El diseño de las venas hexagonal le da gran resistencia.
- \* 15% mas de peso que otros pisos, lo que le da mayor resistencia.
- \* Colores variados
- \* 100% garantizado.
- \* Ver instrucciones de instalación.

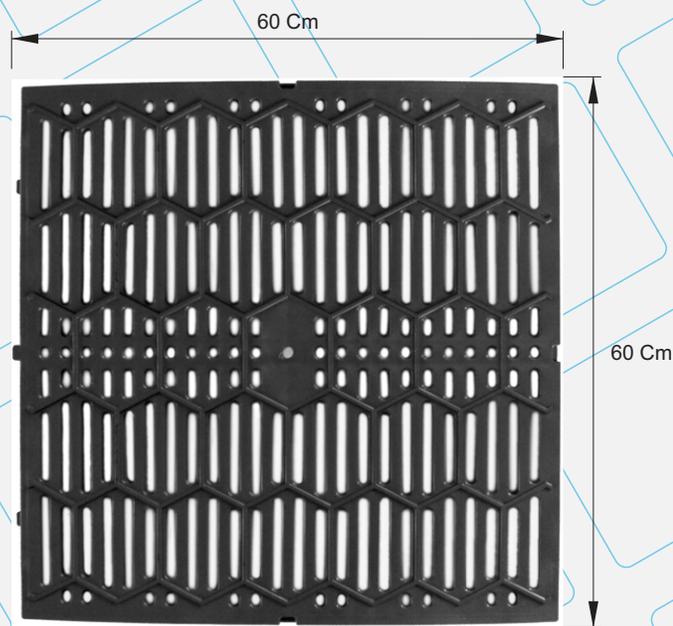
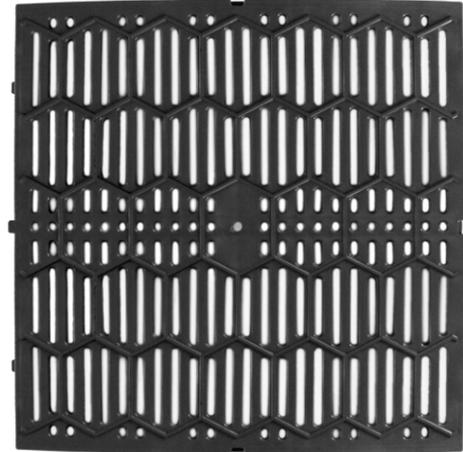


**Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A.**


Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35 Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: [serviciente@lhaura.com](mailto:serviciente@lhaura.com) Bogotá D.C. Colombia.

[www.lhaura.com](http://www.lhaura.com)


### (Instrucciones de Instalación 60×60 Cm.)

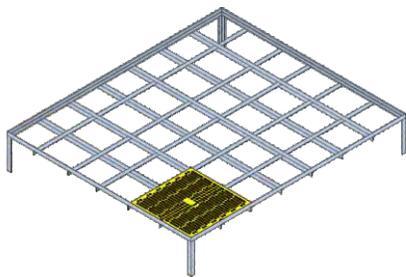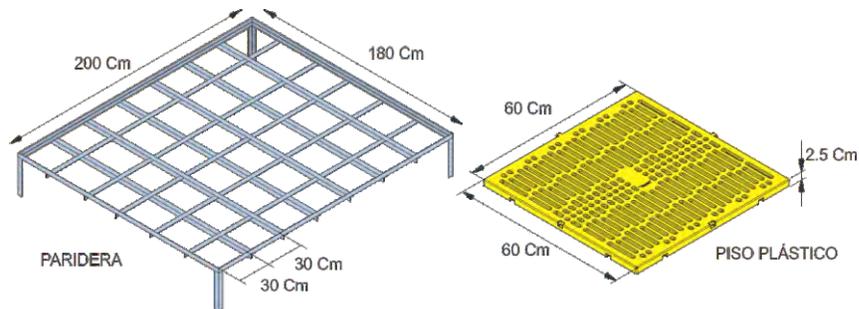


1. Coloque sobre la base paridera uno a uno los pisos.

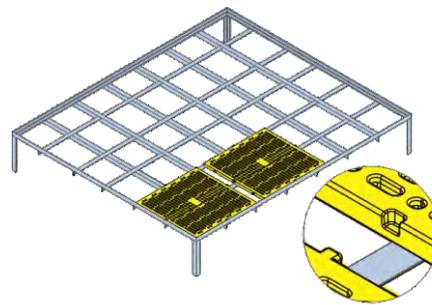

2. Utilice cada uno de los pisos, empatañdolo en su respectivo alojamiento.

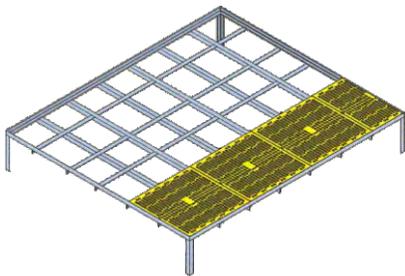

3. Corte el ultimo piso, según las medidas restantes a los lados.

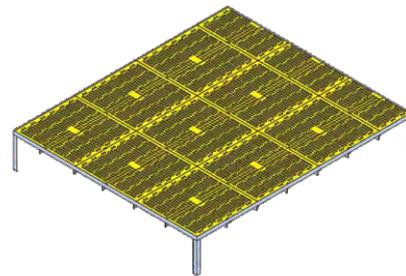

4. Continúe colocando cada piso hasta obtener la medida deseada.

**Nota:** Al instalar el piso al vacío en paridera, es recomendable poner un refuerzo en la mitad.

**Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A.**

Parque Industrial Occidente II Calle 22A No 132-72 Int. 35 Servicio al Cliente 01 8000 51 3131 E-mail: [servicliente@lhaura.com](mailto:servicliente@lhaura.com) Bogotá D.C. Colombia.

[www.lhaura.com](http://www.lhaura.com)