


ENSAMBLE CAMILLA



No.	PIEZA
1	Mango
2	Tornillos de ajuste de soporte
3	Soportes móviles
4	Soportes de tensión
5	Soporte delantero fijo
6	Manivela
7	Marco
8	Soporte trasero fijo
9	Patas o bases

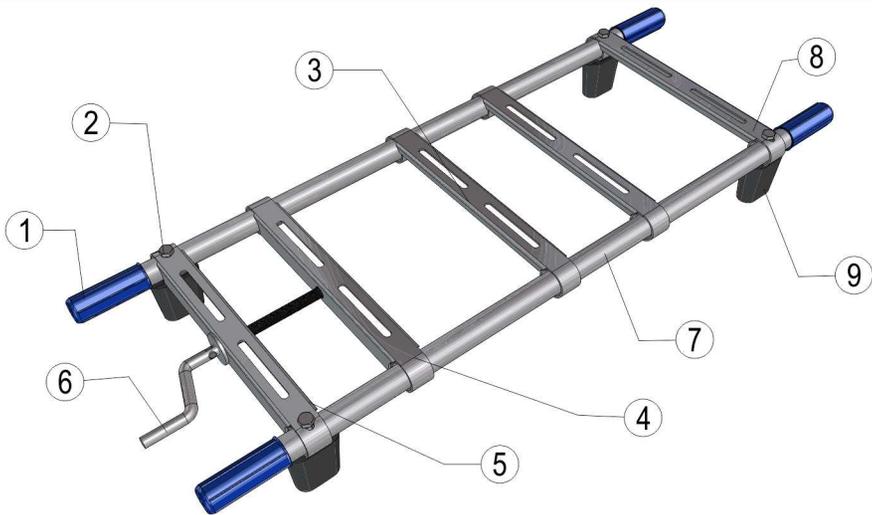


1
Colocar soporte delantero fijo y asegurar los marcos con tornillos. Posteriormente colocar los soportes móviles y por último el soporte fijo trasero.




2
Asegurar las bases o patas y la tuercas a los tornillos.



3
Coloque la manivela y pásela por el agujero del soporte fijo delantero hasta la tuerca fija del soporte de tensión.

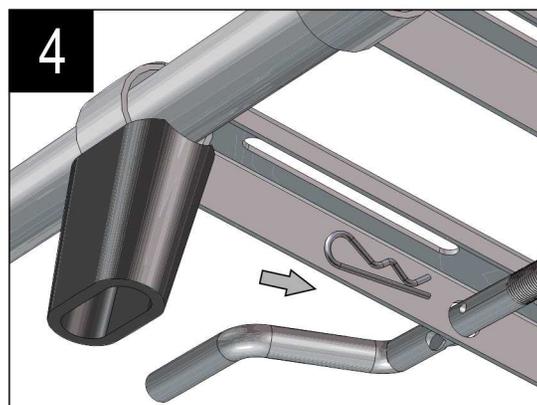

4
Asegure la manivela con el pin "r"

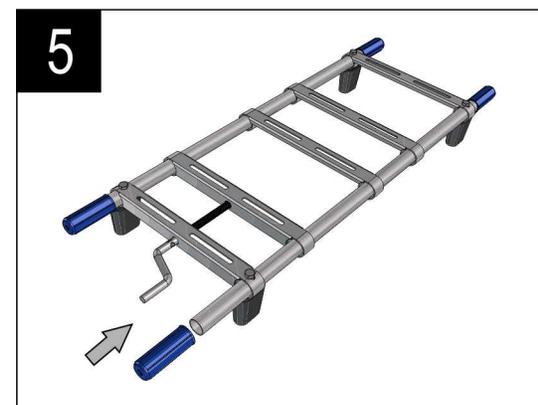

5
Por último coloque los mangos de plástico